

4
3

КАТАЛОГ
ЯНВАРЬ
2026



Миссия компании:
Делать современные двери
доступными для всех.

Содержание

Двери с терморазрывом	4
Коттеджные двери со стеклопакетом	8
Умные двери с электронными замками	10
Двери МДФ/МДФ	13
Двери с зеркалом	17
Двери МЕТАЛЛ/МДФ	21
Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ	30

Двери с терморазрывом

13 CM VITRA ВИНОРИТ ПАТИНА

грецкий орех

сосна белая



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет – «грецкий орех» с патиной
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет – «сосна белая»
Покрытие металла и ковки: черный муар с блестками
Пятикамерный стеклопакет: 100 мм, тонированный
Толщина дверного полотна: 130 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - бронза
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТЕРМО 4 БУКЛЕ ШОКОЛАД

эмалит белый



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле шоколад», накладной багет
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, цвет – «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Стеклопакет: 4 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Порог из нержавеющей стали
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТЕРМО 4 ГРАФИТ



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле графит», накладной багет
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, цвет – «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Стеклопакет: 4 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Порог из нержавеющей стали
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТЕРМО 3 ГРАФИТ



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле графит», накладной багет
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, цвет – «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Стеклопакет: 4 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Порог из нержавеющей стали
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТЕРМО 3 ШОКОЛАД



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле шоколад», накладной багет
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, цвет – «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Стеклопакет: 4 камеры, 83 мм, тонированный, фигурная ковка внутри
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Порог из нержавеющей стали
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм


* производитель оставляет за собой право, без уведомления произвести замену замков, на замки других производителей, с аналогичными техническими характеристиками

ТЕРМО 2 БУКЛЕ АНТРАЦИТ



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле антрацит», накладной багет
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет – «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Порог из нержавеющей стали
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

11 см ISOTERMA МЕДНЫЙ АНТИК

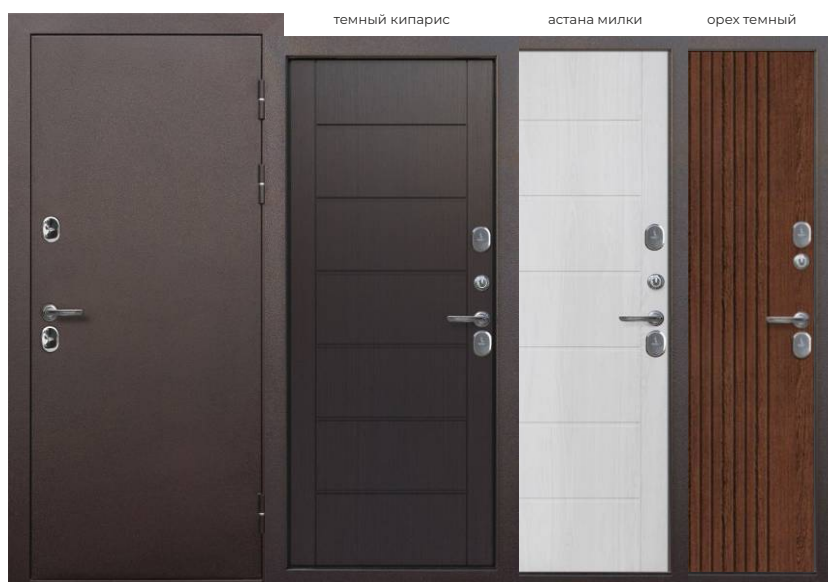


Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет – «темный кипарис», «астана милки»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТЕРМО ЭВЕРЕСТ



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле графит»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет – «бетон лофт серый», «бетон снежный»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - черный
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - черный
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

11 см ISOTERMA СЕРЕБРО

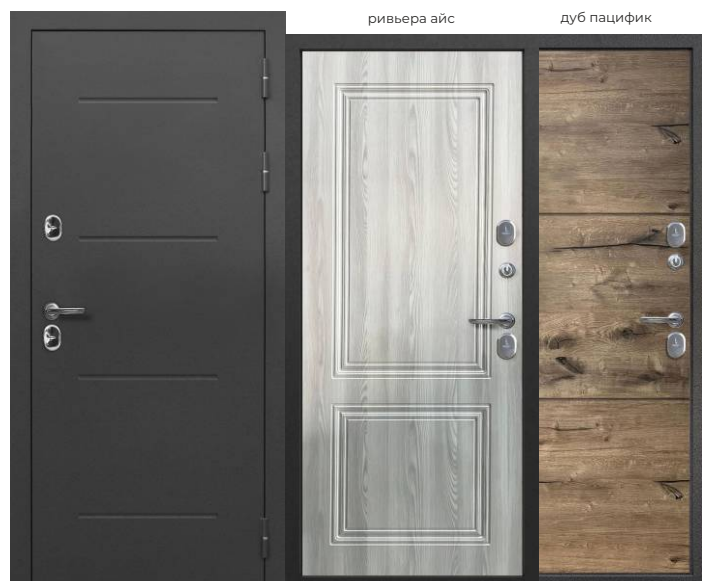

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 мм, цвет – «ривьера айс», «дуб пацифик»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

11 см ISOTERMA СЕРЕБРО



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет – «лиственница беж», вставки из глянцевого стекла Лакобель
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

11 см ISOTERMA СЕРЕБРО ЗЕРКАЛО



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм с зеркалом, цвет – «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 110 мм
Глубина дверного короба: 137 мм
Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

Двери со стеклопакетом



7,5 см ВЕНЕЦИЯ СЕРЕБРО



белый ясень

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет – «белый ясень»
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: минеральная плита
Двухкамерный стеклопакет: 35 мм, тонированный
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – сатин хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндровый MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет – сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противовосём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 CM СТЕКЛОПАКЕТ БУКЛЕ ГРАФИТ КОВКА



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле графит»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 мм, цвет – «белый матовый»
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Стеклопакет: 2 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 CM СТЕКЛОПАКЕТ БУКЛЕ ГРАФИТ



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле графит»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 мм, цвет – «белый матовый»
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Стеклопакет: 2 камеры, 83 мм, тонированный, с фигурной вставкой
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

Двери с УМНЫМИ ЗАМКАМИ

СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ:



Отпечаток
пальца



Приложением
со смартфона



Механическим
ключом

9 см Металл/МДФ SMART 4



эмалит белый

Внешнее покрытие: фрезеровка по металлу, покрытие муар RAL 7024 без блесков
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: «эмалит белый», вставка - черное стекло лакобель
Покрытие металла: муар RAL 7024 без блесков
Толщина дверного полотна: 96 мм
Глубина дверного короба: 115 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – черный
Глазок: широкого обзора; цвет – черный
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает через приложение TTLock, по протоколу Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес.
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST/БУЛАТ*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: прямоугольные накладки, цвет - черный. Накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противовосъем: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см SMART 2 Белое стекло

сатин черный, дуб мадейра янтарь




лайт грей

Внешнее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: «сатин черный», «дуб мадейра янтарь». Наличники: «сатин черный»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: «лайт грей», белое стекло лакобель
Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками
Толщина дверного полотна: 106 мм
Глубина дверного короба: 115 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – черный
Глазок: широкого обзора; цвет – черный
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает через приложение TTLock, по протоколу Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес.
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST/БУЛАТ*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: прямоугольные накладки, цвет - черный. Накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противовосъем: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см SMART 2 Черное стекло

сатин черный, дуб мадейра янтарь

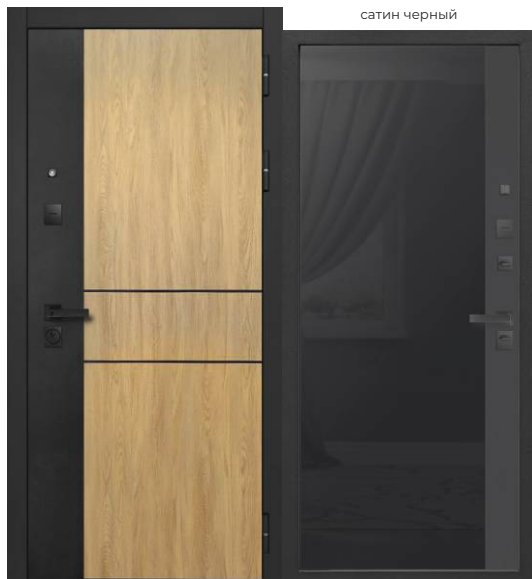

сатин черный

Внешнее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: «сатин черный», «дуб мадейра янтарь». Наличники: «сатин черный»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: «сатин черный», черное стекло лакобель
Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками
Толщина дверного полотна: 106 мм
Глубина дверного короба: 115 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – черный
Глазок: широкого обзора; цвет – черный
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает через приложение TTLock, по протоколу Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес.
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST/БУЛАТ*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: прямоугольные накладки, цвет - черный. Накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противовосъем: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см МДФ/МДФ SMART 3



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: «сатин черный», «дуб мадейра янтарь». Наличники: «сатин черный»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет пленки: «эмалит серый»

Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками

Толщина дверного полотна: 102 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает через приложение TTLock, по протоколу Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес.

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST/БУЛАТ*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: прямоугольные накладки, цвет - черный. Накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см МДФ/МДФ SMART 1



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: «сатин зеленый». Наличники: «сатин зеленый»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет пленки: «эмалит белый»

Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает через приложение TTLock, по протоколу Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес.

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST/БУЛАТ*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: прямоугольные накладки, цвет - черный. Накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

Двери МДФ/МДФ



9 см КАНТРИ

сатин черный,
орех каньон коньяк

эмалит белый



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «сатин черный», «орех каньон коньяк», вставка - черное стекло

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «эмалит белый»

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см Геометрия эмалит белый

сатин черный,
орех каньон коньяк



Внешнее покрытие: сборная МДФ-панель 10 мм, цвет – «сатин черный», «орех каньон коньяк»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «эмалит белый»

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Сторон замка: диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см Геометрия бетон снежный

сатин черный,
бетон лофт грей



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «сатин черный», «бетон лофт грей»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «бетон снежный»

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см МОЛДИНГ

сатин коричневый

эмалит белый



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «сатин коричневый»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет – «эмалит белый»

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см ВУД ВЕРТИКАЛЬ

орех кантри патина,
сатин черный

сатин белый, сатин черный



Внешнее покрытие: составная МДФ-панель 10 мм, цвет - «орех кантри, патина», «сатин черный»

Внутреннее покрытие: составная МДФ-панель 10 мм, цвет - «сатин белый», «сатин черный»

Покрытие металла: атмосферостойкое порошково-полимерное «Черный муар» с блестками

Толщина дверного полотна: 90 мм

Глубина дверного короба: 105 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см БОСТОН

сатин графит

бетон снежный



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «сатин графит»

Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет - «бетон снежный», вставки из сатинированного стекла Лакобель

Толщина дверного полотна: 93 мм

Глубина дверного короба: 105 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - сатин хром

Глазок: широкого обзора; цвет - сатин хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка, накладная дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см ЧЕРНЫЙ КВАРЦ

сатин черный

сатин белый



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «сатин черный»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «сатин белый»

Толщина дверного полотна: 85 мм

Глубина дверного короба: 105 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ГАРДА 2МДФ ГРАФИТ/БЕЛЫЙ ЛИНИИ



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «сатин графит»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – хром
Глазок: широкого обзора; цвет – хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: накладные декоративные; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ГАРДА 2МДФ



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «графит»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - черный
Глазок: широкого обзора; цвет - черный
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: накладные декоративные; цвет - черный
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм



Двери с зеркалом

9 CM КОНЦЕПТ САТИН ГРАФИТ ЗЕРКАЛО



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное муар RAL 7024, с фрезеровкой по металлу
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет- сатин графит, накладное зеркало с защитной плёнкой
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 115 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – черный
Глазок: широкого обзора; цвет - черный
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 CM КАНТРИ ЗЕРКАЛО эмалит белый



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «сатин черный», «орех каньон коньяк», вставка - черное стекло
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «эмалит белый», накладное зеркало с защитной плёнкой
Толщина дверного полотна: 104 мм
Глубина дверного короба: 115 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – черный
Глазок: широкого обзора; цвет – черный
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см ГЕОМЕТРИЯ ЗЕРКАЛО бетон снежный

сатин черный, бетон лофт грей

бетон снежный



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «сатин черный», «бетон лофт грей»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «бетон снежный», накладное зеркало с защитной плёнкой

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см ГЕОМЕТРИЯ ЗЕРКАЛО

сатин черный, орех каньон коньяк

эмалит белый



Внешнее покрытие: сборная МДФ-панель 10 мм, цвет – «сатин черный», «орех каньон коньяк»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «эмалит белый», накладное зеркало

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – черный

Глазок: широкого обзора; цвет – черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО

сатин черный

сатин черный

эмалит белый



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «сатин черный»

Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, накладное зеркало, цвет - «сатин черный», «эмалит белый»

Толщина дверного полотна: 104 мм

Глубина дверного короба: 115 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - чёрный

Глазок: широкого обзора; цвет - чёрный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - чёрный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см ФЛОРИДА ЗЕРКАЛО



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет - «черный кварц»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет - «эмалит белый», накладное зеркало
Толщина дверного полотна: 85 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - чёрный
Глазок: широкого обзора; цвет - чёрный
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка, накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - чёрный
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см СЕРЕБРО ЗЕРКАЛО



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, цвет - «эмалит белый», накладное зеркало
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - сатин хром
Глазок: широкого обзора; цвет - сатин хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см ГАРДА СЕРЕБРО ЗЕРКАЛО



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет - «белый ясень», «венге». Накладное зеркало
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные, с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ГАРДА 2МДФ ЗЕРКАЛО ГРАФИТ/БЕЛЫЙ ЛИНИИ



Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «графит»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «белый матовый», накладное зеркало
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора, цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7 см Гарда зеркало серебро белый матовый




Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «белый матовый», накладное зеркало
Толщина дверного полотна: 68 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - черный
Глазок: широкого обзора, цвет - черный
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный
Независимая ночная задвижка
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

6 см ЦАРСКОЕ ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет - «белый ясень», встроенное зеркало
Толщина дверного полотна: 60 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора, цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

Двери металл/МДФ

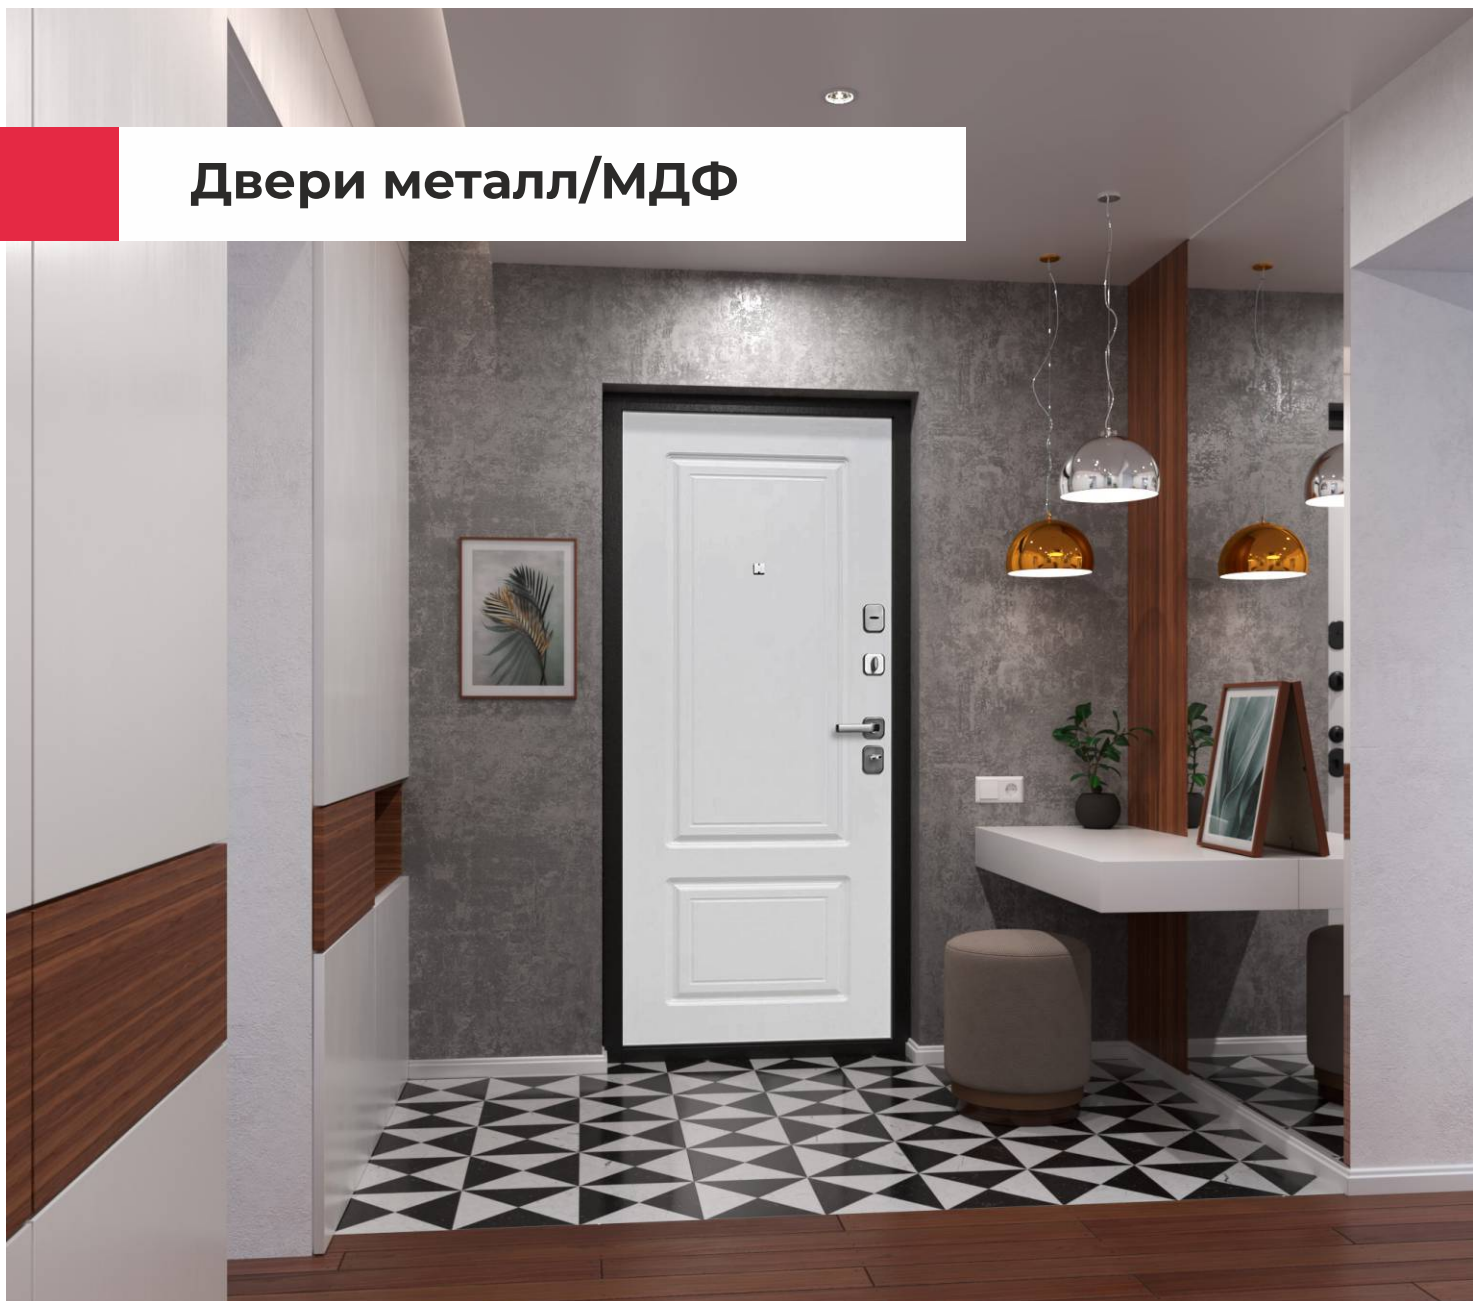

7 см ГАРДА 1200x2050 мм, 1300x2050 мм



белый ясень

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «белый ясень»

Толщина дверного полотна: 68 мм

Глубина дверного короба: 105 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром


Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 4 шт.

Размеры: 1200x2050мм, 1300x2050мм

9 CM КОНЦЕПТ ЛИНИИ

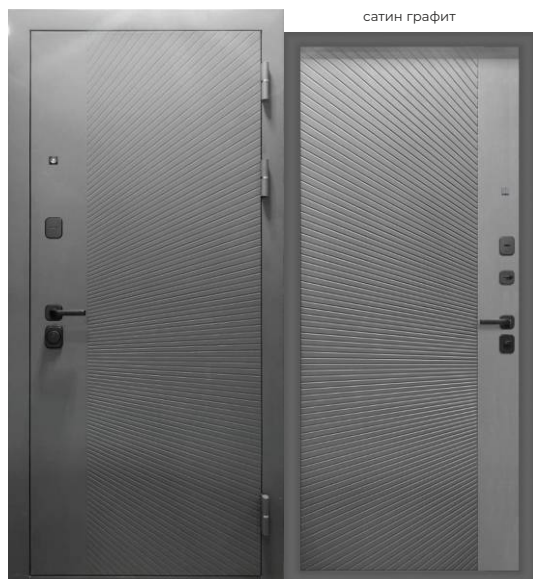

сатин графит

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное муар RAL 7024, с фрезеровкой по металлу
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет - сатин графит
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 115 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – черный
Глазок: широкого обзора; цвет - черный
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 CM СЕРЕБРО ЛИСТВЕННИЦА БЕЖ



лиственница беж

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет – «лиственница беж», вставки из стекла Лакобель
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - сатин. хром
Глазок: широкого обзора; цвет - сатин. хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 CM СЕРЕБРО ЦАРГА



ривьера айс

дымчатый дуб

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет - «ривьера айс», «дымчатый дуб», вставки из стекла Лакобель
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - сатин. хром
Глазок: широкого обзора; цвет - сатин. хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

9 см СЕРЕБРО ЭМАЛИТ БЕЛЫЙ



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «эмалит белый»
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - сатин. хром
Глазок: широкого обзора; цвет - сатин. хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТОЛСТЯК БУКЛЕ ЧЕРНЫЙ




Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле черный»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет - «ясень графит эмаль», «белый ясень»
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - сатин. хром
Глазок: широкого обзора; цвет - сатин. хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТОЛСТЯК БУКЛЕ ЧЕРНЫЙ




Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле черный»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет - «грецкий орех»
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - сатин. хром
Глазок: широкого обзора; цвет - сатин. хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: квадратные, врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - сатин хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ТОЛСТЯК МЕДНЫЙ АНТИК

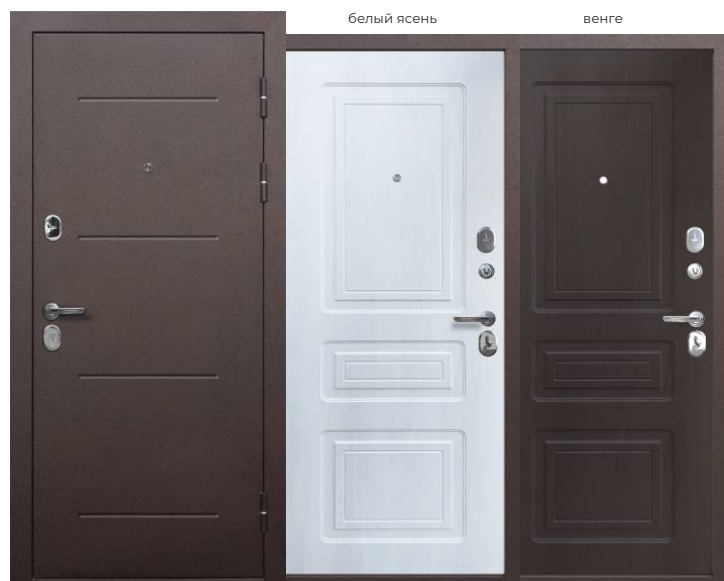

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет – «белый ясень», «венге»
Толщина дверного полотна: 90 мм
Глубина дверного короба: 117 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора; цвет – хром
Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см ГАРДА МУАР ЦАРГА

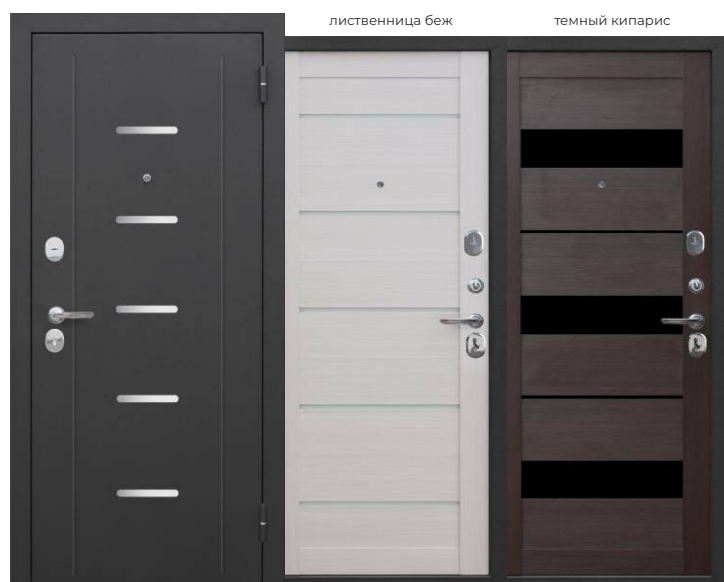

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «чёрный муар»
Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет - «лиственница беж», «темный кипарис», вставки из глянцевого стекла Лакобель
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – хром
Глазок: широкого обзора; цвет – хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см ГАРДА СЕРЕБРО ЦАРГА



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «серебро»
Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет - «астана милки», «бетон снежный», «дуб неаполь грей», вставки из глянцевого стекла Лакобель
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – хром
Глазок: широкого обзора; цвет – хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 CM ГАРДА СЕРЕБРО



велюр белый софт

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10мм, цвет - «велюр белый софт»
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 CM ГАРДА СЕРЕБРО




белый ясень

темный кипарис

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «белый ясень», «темный кипарис»
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 CM ГАРДА МУАР

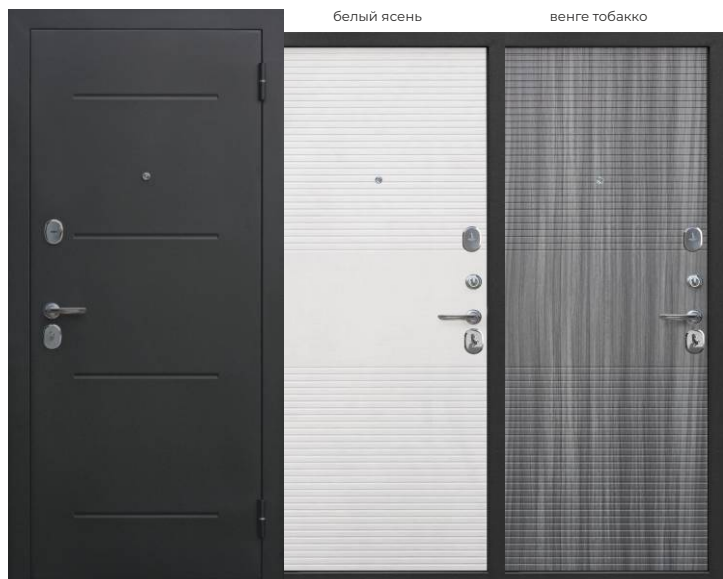


белый ясень

венге табакко

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «черный муар»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «белый ясень», «венге табакко»
Толщина дверного полотна: 75 мм
Глубина дверного короба: 105 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7,5 см ГАРДА БУКЛЕ ЧЕРНЫЙ

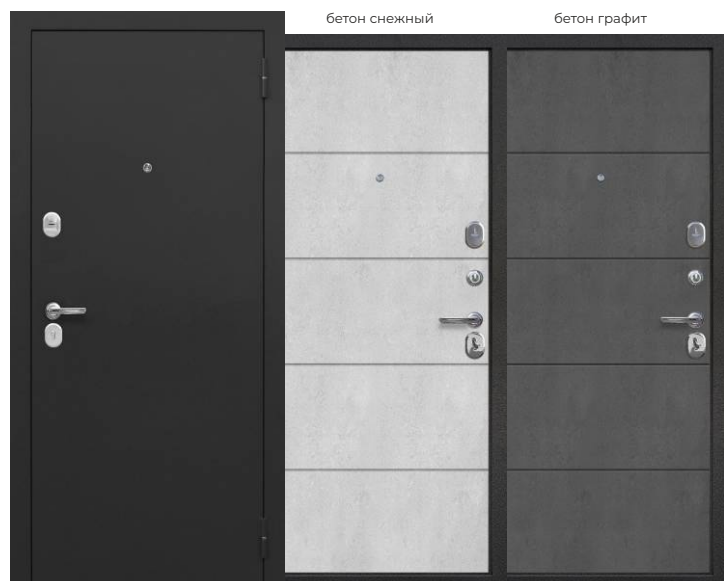

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле черный»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «бетон снежный», «бетон графит»

Толщина дверного полотна: 75 мм

Глубина дверного короба: 105 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – хром

Глазок: широкого обзора; цвет – хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7 см Гарда серебро



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «эмалит белый», «ясень графит эмаль»

Толщина дверного полотна: 68 мм

Глубина дверного короба: 90 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - черный

Глазок: широкого обзора, цвет - черный

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7 см Гарда антик медь



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «мореная береза»

Толщина дверного полотна: 68 мм

Глубина дверного короба: 90 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - черный

Глазок: широкого обзора, цвет - черный

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: врезная броненакладка основного замка и декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - черный


Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

8 мм ГАРДА

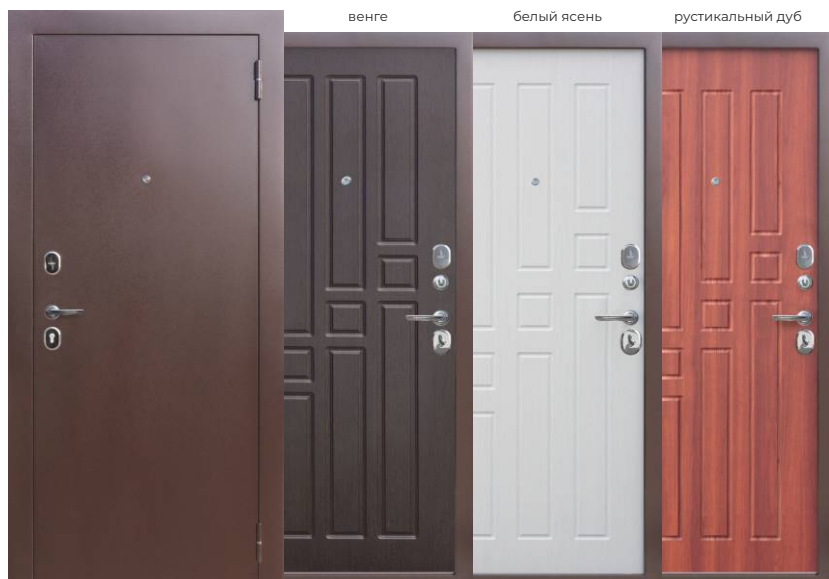

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «венге», «белый ясень», «рустикальный дуб»
Толщина дверного полотна: 60 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора, цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

8 мм ГАРДА МУАР




Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «чёрный муар»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «венге», «белый ясень»
Толщина дверного полотна: 60 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора, цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

NOVA СЕРЕБРО



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «бетон снежный», «белый ясень»
Толщина дверного полотна: 60 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора, цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ЙОШКАР РФ

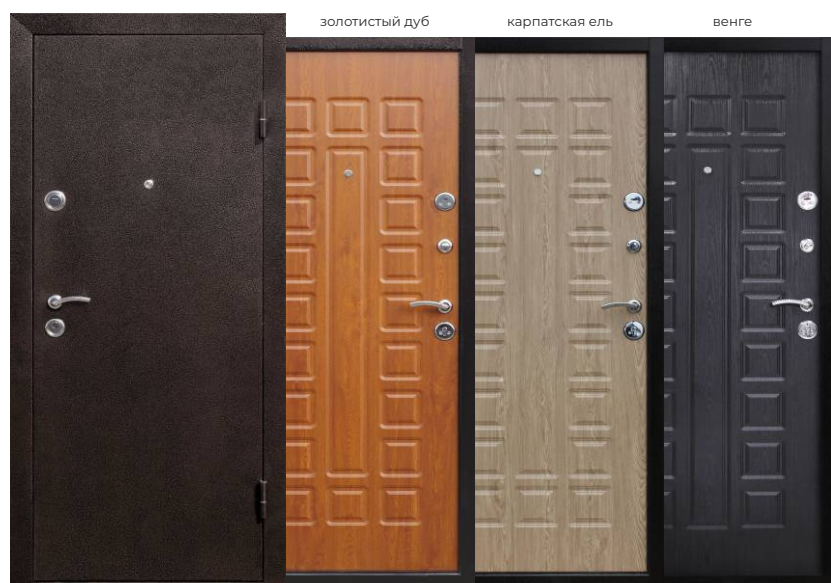

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - «золотистый дуб», «карпатская ель», «венге»
Толщина дверного полотна: 68 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора, цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 16 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 16 мм
Броненакладки: круглые с защитой от сквозняка, на оба замка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Противосъем: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 5 РФ РУСТИКАЛЬНЫЙ ДУБ



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Внутреннее покрытие: ХДФ-панель 3 мм, цвет - «рустикальный дуб»
Толщина дверного полотна: 45 мм
Глубина дверного короба: 52 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
Ручка: на планке
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
Диаметр ригелей: 14 мм
Противосъем: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 5 РФ СЕРЕБРО ДУБ СОНОМА



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Внутреннее покрытие: ХДФ-панель 3 мм, цвет - «дуб сонома»
Толщина дверного полотна: 45 мм
Глубина дверного короба: 52 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
Диаметр ригелей: 14 мм
Противосъем: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 5 РФ СЕРЕБРО БЕЛЕНый ДУБ




Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
Внутреннее покрытие: ХДФ-панель 3 мм, цвет – «беленый дуб»
Толщина дверного полотна: 45 мм
Глубина дверного короба: 52 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
Ручка: на планке
Глазок: широкого обзора; цвет – хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
Диаметр ригелей: 14 мм
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ГАРДА MINI



Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет - «венге»
Толщина дверного полотна: 60 мм
Глубина дверного короба: 90 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет – хром
Глазок: широкого обзора, цвет – хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм
Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры:
 860x1800 мм, 960x1800 мм
 860x1900 мм, 960x1900 мм

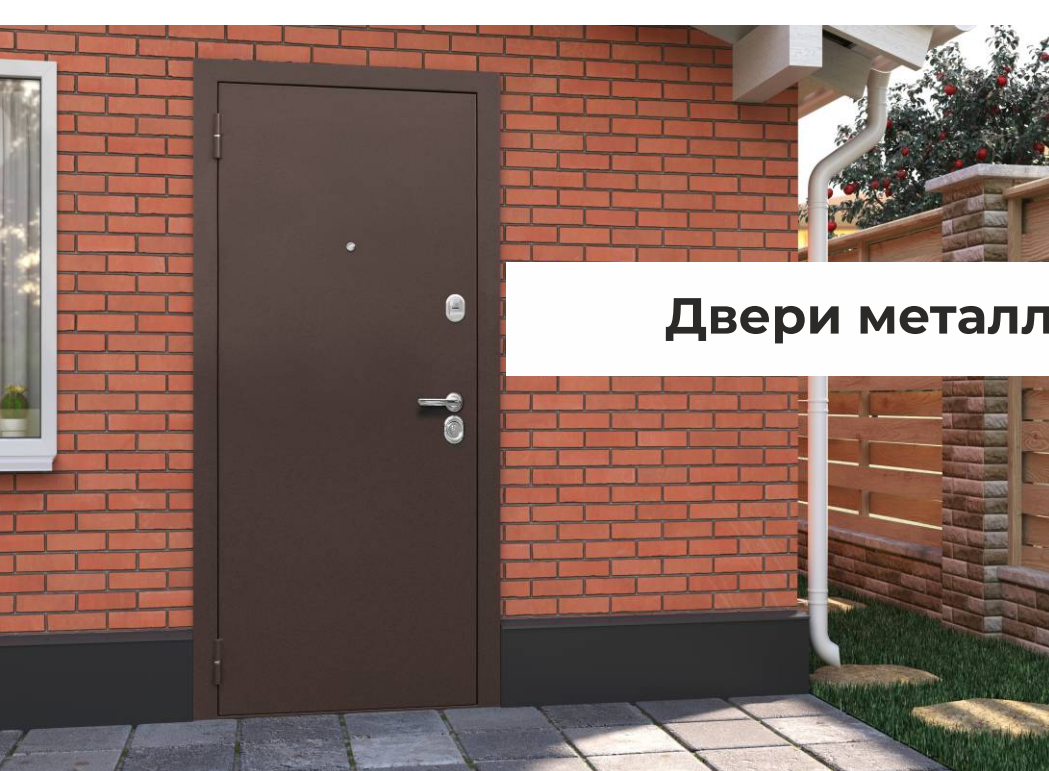

Двери металл/металл

7 см ГАРДА МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ 1200x2050 мм, 1300x2050 мм



Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»

Толщина дверного полотна: 68мм

Глубина дверного короба: 105мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 4 шт.

9 см МЕДНЫЙ АНТИК МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ



Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»

Толщина дверного полотна: 90мм

Глубина дверного короба: 105мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм

Дополнительный замок: сувальдный MANGYST*, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7 см ГАРДА МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ Букле графит



Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «букле графит»

Толщина дверного полотна: 70 мм

Глубина дверного короба: 90 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм

Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

7 см ГАРДА МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ



Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»

Толщина дверного полотна: 70 мм

Глубина дверного короба: 90 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм

Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ГАРДА MINI МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ



Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»

Толщина дверного полотна: 60 мм

Глубина дверного короба: 90 мм

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет – хром

Глазок: широкого обзора, цвет – хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Основной замок: цилиндрический RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм

Дополнительный замок: сувальдный RIGGER/MONARCH, диаметр ригелей: 14 мм

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром

Противосъём: штыри, 2 шт.

Размеры:

860x1800 мм, 960x1800 мм

860x1900 мм, 960x1900 мм

СТРОЙГОСТ 5 РФ АНТИК МЕДЬ МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ



Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Толщина дверного полотна: 45 мм
Глубина дверного короба: 52 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
Ручка: на планке
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
Диаметр ригелей: 14 мм
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 5 РФ СЕРЕБРО МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ



Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «антик серебро»
Толщина дверного полотна: 45 мм
Глубина дверного короба: 52 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
Ручка: на планке
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
Диаметр ригелей: 14 мм
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 5 РФ ВО АНТИК МЕДЬ МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ




Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «медный антик»
Толщина дверного полотна: 45 мм
Глубина дверного короба: 63 мм
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
Ручка: на планке
Глазок: широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
Диаметр ригелей: 14 мм
Противосъём: штыри, 2 шт.
Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕНДОВЫЙ для ДВЕРИ




Крепления предназначены для оформления витрины на малой площади.
Время монтажа – до 15 минут.

В комплект входят 8 держателей, выписываются поштучно для крепления 4-х дверей нужно использовать полный комплект.

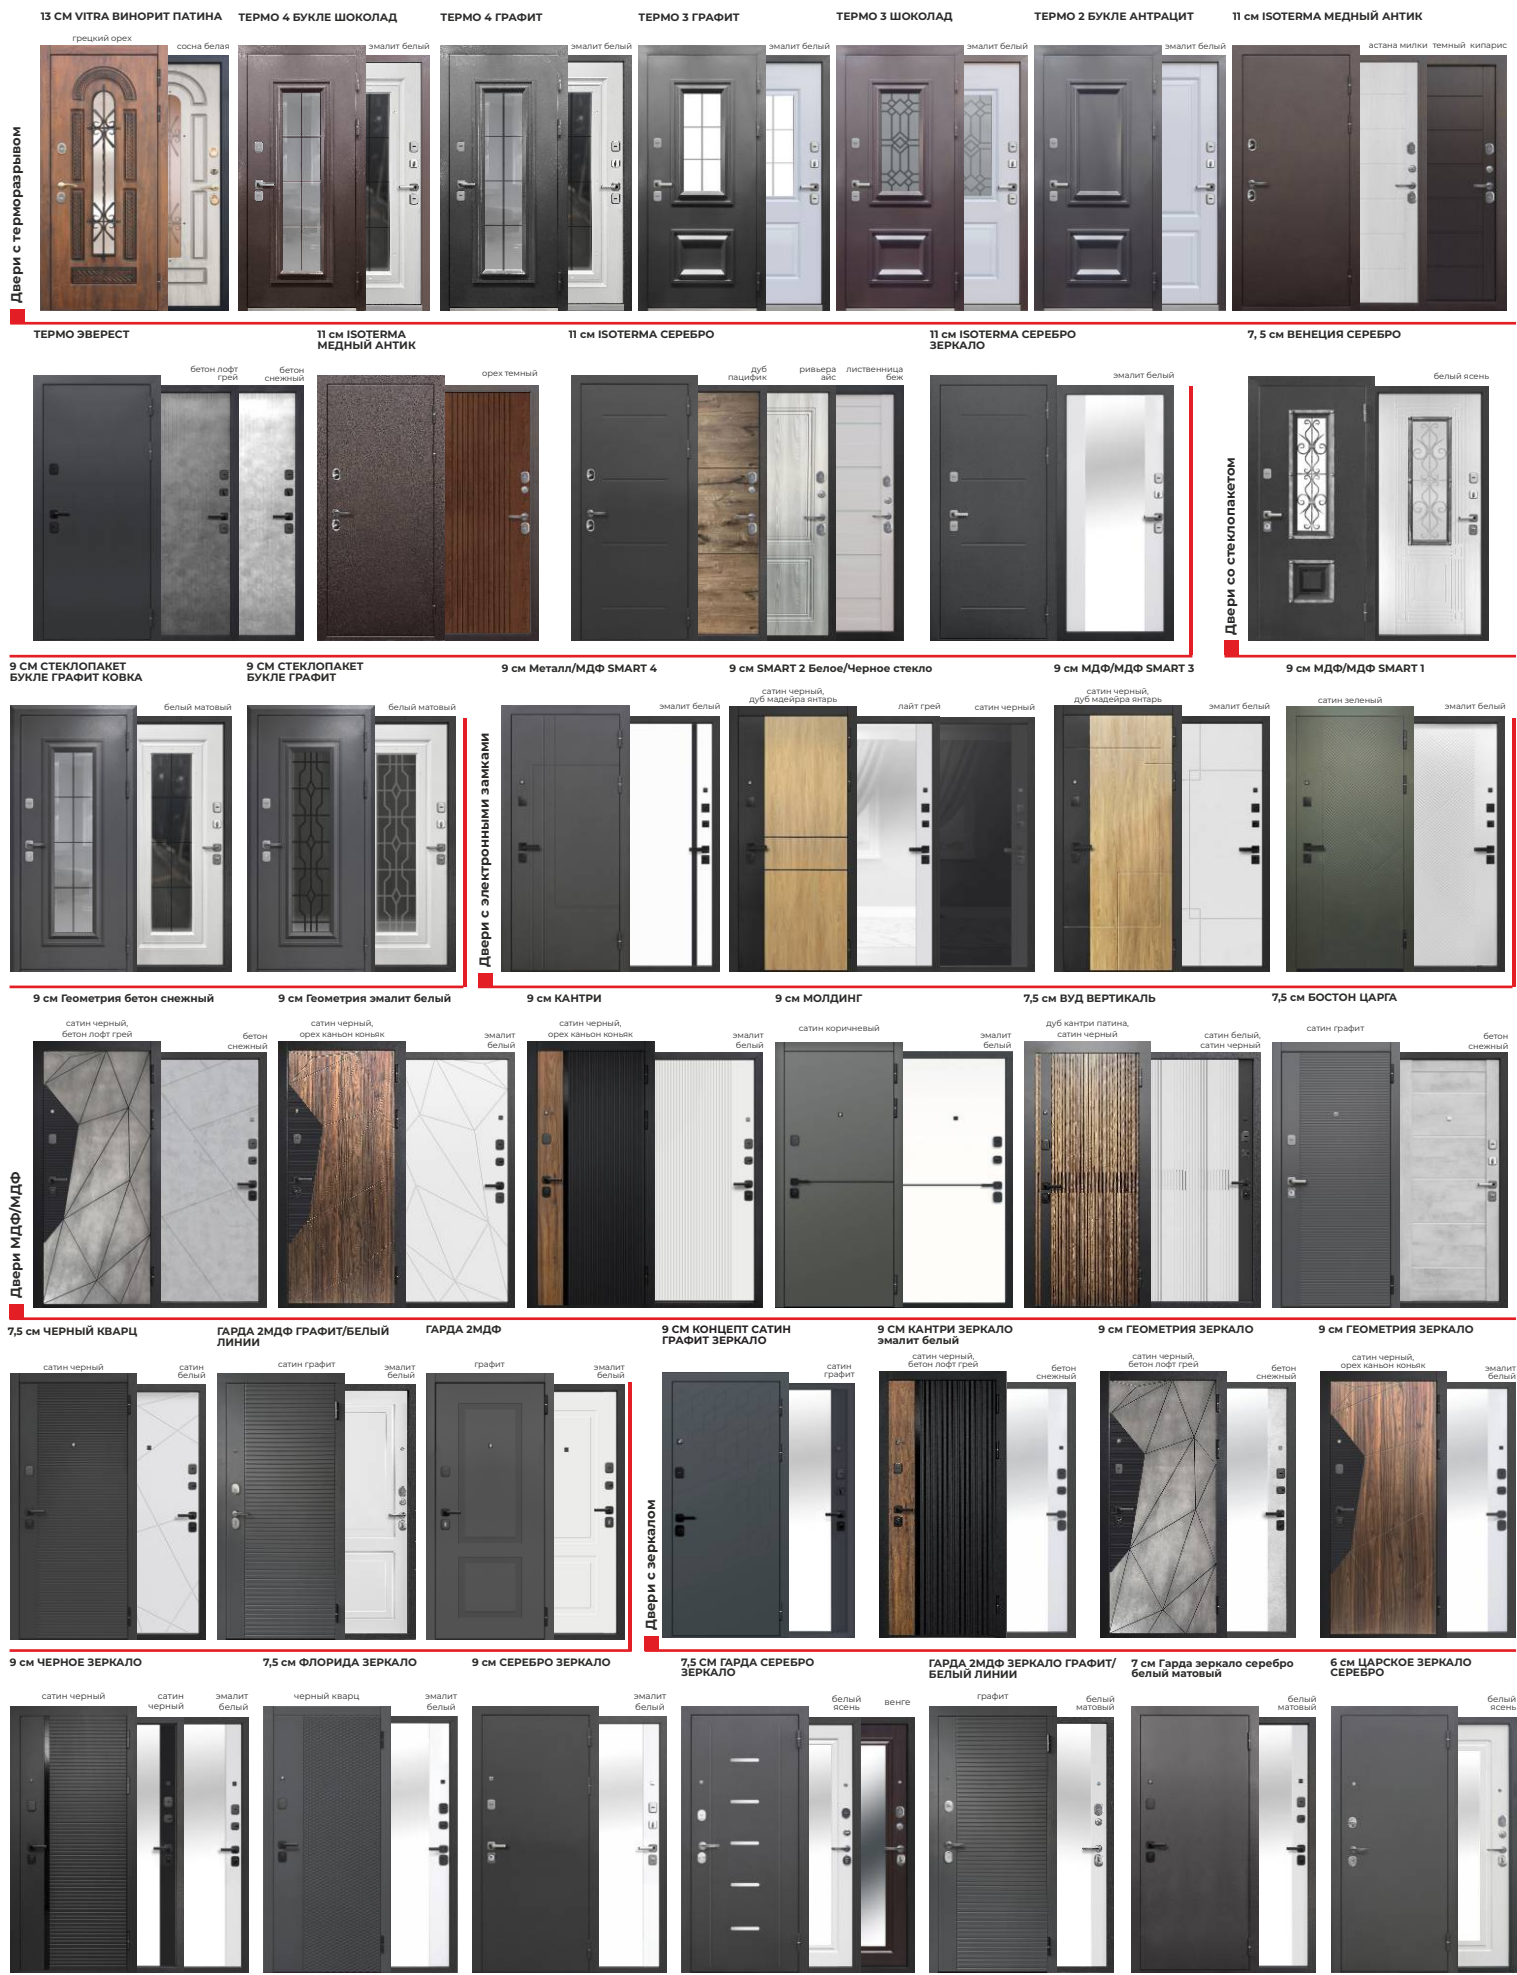

7 см ГАРДА 1200x2050 мм, 1300x2050 мм



9 см КОНЦЕПТ ЛИНИИ



9 см СЕРЕБРО ЦАРГА



9 см СЕРЕБРО



ТОЛСТЯК БУКЛЕ ЧЕРНЫЙ



ТОЛСТЯК БУКЛЕ ЧЕРНЫЙ



ТОЛСТЯК МЕДНЫЙ АНТИК



7,5 см ГАРДА МУАР ЦАРГА




7,5 см ГАРДА СЕРЕБРО ЦАРГА




7,5 см ГАРДА СЕРЕБРО




7,5 см ГАРДА СЕРЕБРО

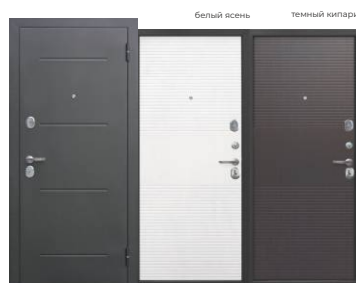

7,5 см ГАРДА МУАР

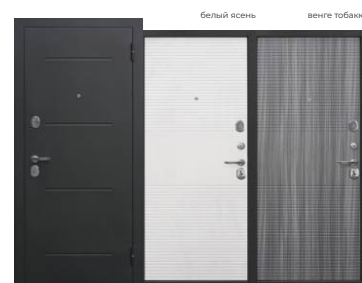

7,5 см ГАРДА БУКЛЕ ЧЕРНЫЙ




7 см Гарда серебро



7 см Гарда антик медь



8 мм ГАРДА




8 мм ГАРДА МУАР



NOVA СЕРЕБРО



ЙОШКАР РФ



СТРОЙГОСТ 5 РФ



СТРОЙГОСТ 5 РФ СЕРЕБРО



СТРОЙГОСТ 5 РФ СЕРЕБРО



ГАРДА MINI



7 см ГАРДА МЕТ/МЕТ 1200x2050 мм, 1300x2050 мм



9 см МЕДНЫЙ АНТИК МЕТ/МЕТ



7 см ГАРДА МЕТ/МЕТ Букле графит



7 см ГАРДА МЕТ/МЕТ




ГАРДА MINI МЕТ/МЕТ



СТРОЙГОСТ 5 РФ МЕТ/МЕТ



СТРОЙГОСТ 5 РФ СЕРЕБРО МЕТ/МЕТ



СТРОЙГОСТ 5 РФ МЕТ/МЕТ ВНУТРЕН. ОТКРЫВ.



Каталог 2025



offer@tk23.ru
www.ferroni-doors.ru

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие (в том числе заменять комплектующие части), которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.